

# Стальные / Алюминиевые входные двери ThermoPlus

Входная дверь по акции 2016

**HÖRMANN**  
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ  
ПО АКЦИИ 2016  
Данный прейскурант действителен  
с 01.03.2016 по 30.06.2016



## 1-створчатые входные двери ThermoPlus со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой

- Индивидуальное изготовление по размерам заказчика Ш x В (RAM)  
- Дверной элемент: 875 – 1250 x 1875 – 2250 мм
- Сплошное полотно из стали толщиной 65 мм, с термическим разделением и заполнением из твердого пенополиуретана, снаружи и внутри одинакового цвета
- Открывается внутрь
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением, в исполнении Roundstyle A3
- Тройное уплотнение
- 5-кратный замок с предохранителем и предохранительной планкой на стороне петель
- Петли, регулируемые в трех плоскостях, с защитой от вытягивания штифта
- Установленная розетка из нержавеющей стали
- Внутренняя ручка из нержавеющей стали; наружная ручка 38-2, длина ручки 1000 мм
- Остекление – см. описание соответствующего мотива

### Срок поставки 4 недели

Входная дверь с дверной створкой и рамой снаружи и изнутри белого цвета RAL 9016, цвета по акции: цвет серого антрацита RAL 7016, коричневый RAL 8028, или с декоративной поверхностью Titan Metallic CH 703, Golden Oak и Dark Oak.


### Срок поставки 5 – 6 недель

Входная дверь с боковым элементом / боковыми элементами.



ThermoPlus, мотив 010	
Белого цвета RAL 9016	1250,-
Цвета по акции	1250,-
Декоративная отделка по акции	1411,-

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное гладкое стальное дверное полотно без остекления



ThermoPlus, мотив 700	
Белого цвета RAL 9016	1651,-
Цвета по акции	1651,-
Декоративная отделка по акции	1811,-

- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- Трехслойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG; Float, подвергнутое пескоструйной обработке, с 7 прозрачными полосами; прозрачное многослойное безопасное стекло VSG
- Рама остекления из нержавеющей стали



ThermoPlus, мотив 015	
Белого цвета RAL 9016	1250,-
Цвета по акции	1250,-
Декоративная отделка по акции	1411,-

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное стальное дверное полотно с 7 гофрами, без остекления



ThermoPlus, мотив 810	
Белого цвета RAL 9016	1651,-
Цвета по акции	1651,-
Декоративная отделка по акции	1811,-

- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- Трехслойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG; Float, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными квадратами; прозрачное многослойное безопасное стекло VSG
- Рама остекления из нержавеющей стали



ThermoPlus, мотив 515	
Белого цвета RAL 9016	1250,-
Цвета по акции	1250,-
Декоративная отделка по акции	1411,-

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное стальное дверное полотно с 3 гофрами, без остекления



ThermoPlus, мотив 900	
Белого цвета RAL 9016	1651,-
Цвета по акции	1651,-
Декоративная отделка по акции	1811,-


- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- Трехслойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG; Float, подвергнутое пескоструйной обработке, с 4 прозрачными полосами; прозрачное многослойное безопасное стекло VSG
- Рама остекления из нержавеющей стали

### Поверхность – 3 цвета по акции и 3 варианта отделки поверхности по акции


#### Снаружи и изнутри одинакового цвета!

#### Цвета по акции

Дверная створка и рама изнутри и снаружи окрашены в один и тот же цвет



Цвета серого антрацита RAL 7016



Коричневого цвета RAL 8028



Белого цвета RAL 9016

#### Отделка поверхности по акции

Дверная створка и рама изнутри и снаружи покрыты декоративной пленкой



Декоративная отделка Titan Metallic CH 703



Декоративная отделка Golden Oak



Декоративная отделка Dark Oak

Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов. Все цвета – по образцу соответствующих цветов RAL.




# Стальные / Алюминиевые входные двери ThermoPlus

Входная дверь по акции 2016


**HÖRMANN**  
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ  
ПО АКЦИИ 2016  
Данный прейскурант действителен  
с 01.03.2016 по 30.06.2016



Дополнительное оснащение для 1-створчатых входных дверей ThermoPlus со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой

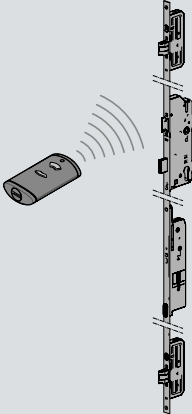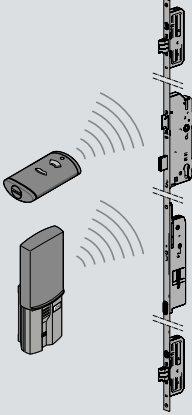Автоматические устройства входной двери	Надбавка к цене	€
 <p><b>Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи пульта ДУ</b> включая 1 пульт ДУ HSE 2 BS</p>	за дверь	<b>637,-</b>
 <p><b>Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи пульта ДУ и дистанционно управляемого детектора отпечатков пальцев</b> включая 1 пульт ДУ HSE 2 BS и 1 дистанционно управляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12 BS</p>	за дверь	<b>763,-</b>
 <p><b>Электромеханический профильный цилиндр</b> включая 5 транспондеров</p>	за дверь	<b>368,-</b>

Исполнение RC 2	Надбавка к цене	€
 <p><b>Комплект НВ 38-2 с розеткой с защитой от взлома</b></p>	за дверь	<b>171,-</b>
 <p><b>Комплект НВ 38-2 с розеткой с защитой от взлома и безопасным стеклом А3 (Р4А)</b></p>	за дверь	<b>258,-</b>
 <p>Боковые элементы (класс защиты RC 2 возможен только в диапазоне размеров с шириной 400 – 550 мм)</p> <p><b>Прозрачное стекло и безопасное стекло А3 (Р4А)</b></p>	за боковой элемент	<b>107,-</b>

Входная дверь в двухцветном исполнении	Надбавка к цене	€
 <p>Снаружи: Golden Oak, Dark Oak или Titan Metallic CH 703; изнутри: RAL 9016</p>	за дверь	<b>75,-</b>
	за боковой элемент	<b>36,-</b>

## Боковые элементы для конструкций с соединениями внахлестку на опоре

### Трехслойное изоляционное остекление

Конструкция остекления: снаружи и внутри прозрачное многослойное стекло VSG, посередине Float, подвергнутое пескоструйной обработке

Заказной размер RAM до (мм) Ширина × Высота	Панель / стекло	Белого цвета RAL 9016, коричневого цвета RAL 8028, цвета серого антрацита RAL 7016	Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
400 × 2100	Прозрачное стекло	<b>603,-</b>	<b>705,-</b>
	Float, подвергнутое пескоструйной обработке (без прозрачных полос)	<b>603,-</b>	<b>705,-</b>
<b>Нестандартные размеры</b>			
от 300 × 1875 до 500 × 2250	Прозрачное стекло или Float, подвергнутое пескоструйной обработке (без прозрачных полос)	<b>719,-</b>	<b>833,-</b>
		<b>821,-</b>	<b>935,-</b>
до 1000 × 2250*			

\* Дверь с боковым элементом не обладает статической устойчивостью. Устойчивость должна обеспечиваться строительной конструкцией. Возможно только без окна верхнего света.